



SOMMAIRE & HISTORIQUE

HISTOIRE DE MTD	2	FRAISES À NEIGE	
MTD – 60 ANS DE LEADERSHIP SUR LE MARCHÉ	3	FRAISES À NEIGE - GAMME SMART	22
		FRAISES À NEIGE - GAMME OPTIMA	23
TONDEUSES		ACCESSOIRES	
TONDEUSES ÉLECTRIQUES - GAMME SMART	4	ACCESSOIRES AUTOPORTÉES	24
TONDEUSES ÉLECTRIQUES - GAMME OPTIMA	5	ACCESSOIRES MTD	26
GAMMES ET MOTEURS - TONDEUSES THERMIQUES	6	ACCESSOIRES ARNOLD ET PIÈCES DÉTACHÉES	27
TONDEUSES THERMIQUES SPÉCIALES - GAMME SMART	7		
TONDEUSES THERMIQUES - GAMME SMART	8		
DÉBROUSSAILLEUSE À ROUES	10		
MOTOFAUCHEUSE	11		
SCARIFICATEURS			
SCARIFICATEURS ÉLECTRIQUES & THERMIQUES	12		
RÉCAPITULATIF DES ÉMISSIONS	13		
MINIRIDERS & AUTOPORTÉES			
MINIRIDERS - GAMMES SMART & OPTIMA	14		
AUTOPORTÉES - GAMME SMART	16		
AUTOPORTÉES - GAMME OPTIMA	18		
MODÈLES SPÉCIAUX À ÉJECTION LATÉRALE ET ARRIÈRE	20		
ACCESSOIRES POLYVALENTS TOUTES SAISONS	21		




MTD – PUISSANCE ET EFFICACITÉ

Depuis plus de 60 ans, MTD est un leader du développement et de la production de tondeuses à gazon motorisées et d'outils de jardinage puissants et durables.

A partir de 2020, tous les tracteurs de pelouse Optima seront équipés d'un moteur fabriqué par MTD. Ce moteur à 2 cylindre en V a été spécialement développé pour la série Optima et se distingue par sa grande puissance et son efficacité. Ainsi, la combinaison du moteur MTD et de la transmission forment un ensemble parfaitement synchronisé. Le résultat est impressionnant : un transfert de puissance parfait, une consommation de carburant réduite et un entretien plus facile.

Mais ce n'est pas tout : Le faible rayon de braquage et le volume de ramassage élevé garantissent un rendement maximal pendant le travail. Grâce aux équipements de confort, par exemple le siège réglable et la plateforme dégagée et facile d'accès, les longues séances de travail sont exécutées en toute simplicité.

Quelles que soient vos exigences en matière de tracteurs de pelouse, les nouveaux modèles Optima sauront répondre aux attentes les plus élevées.

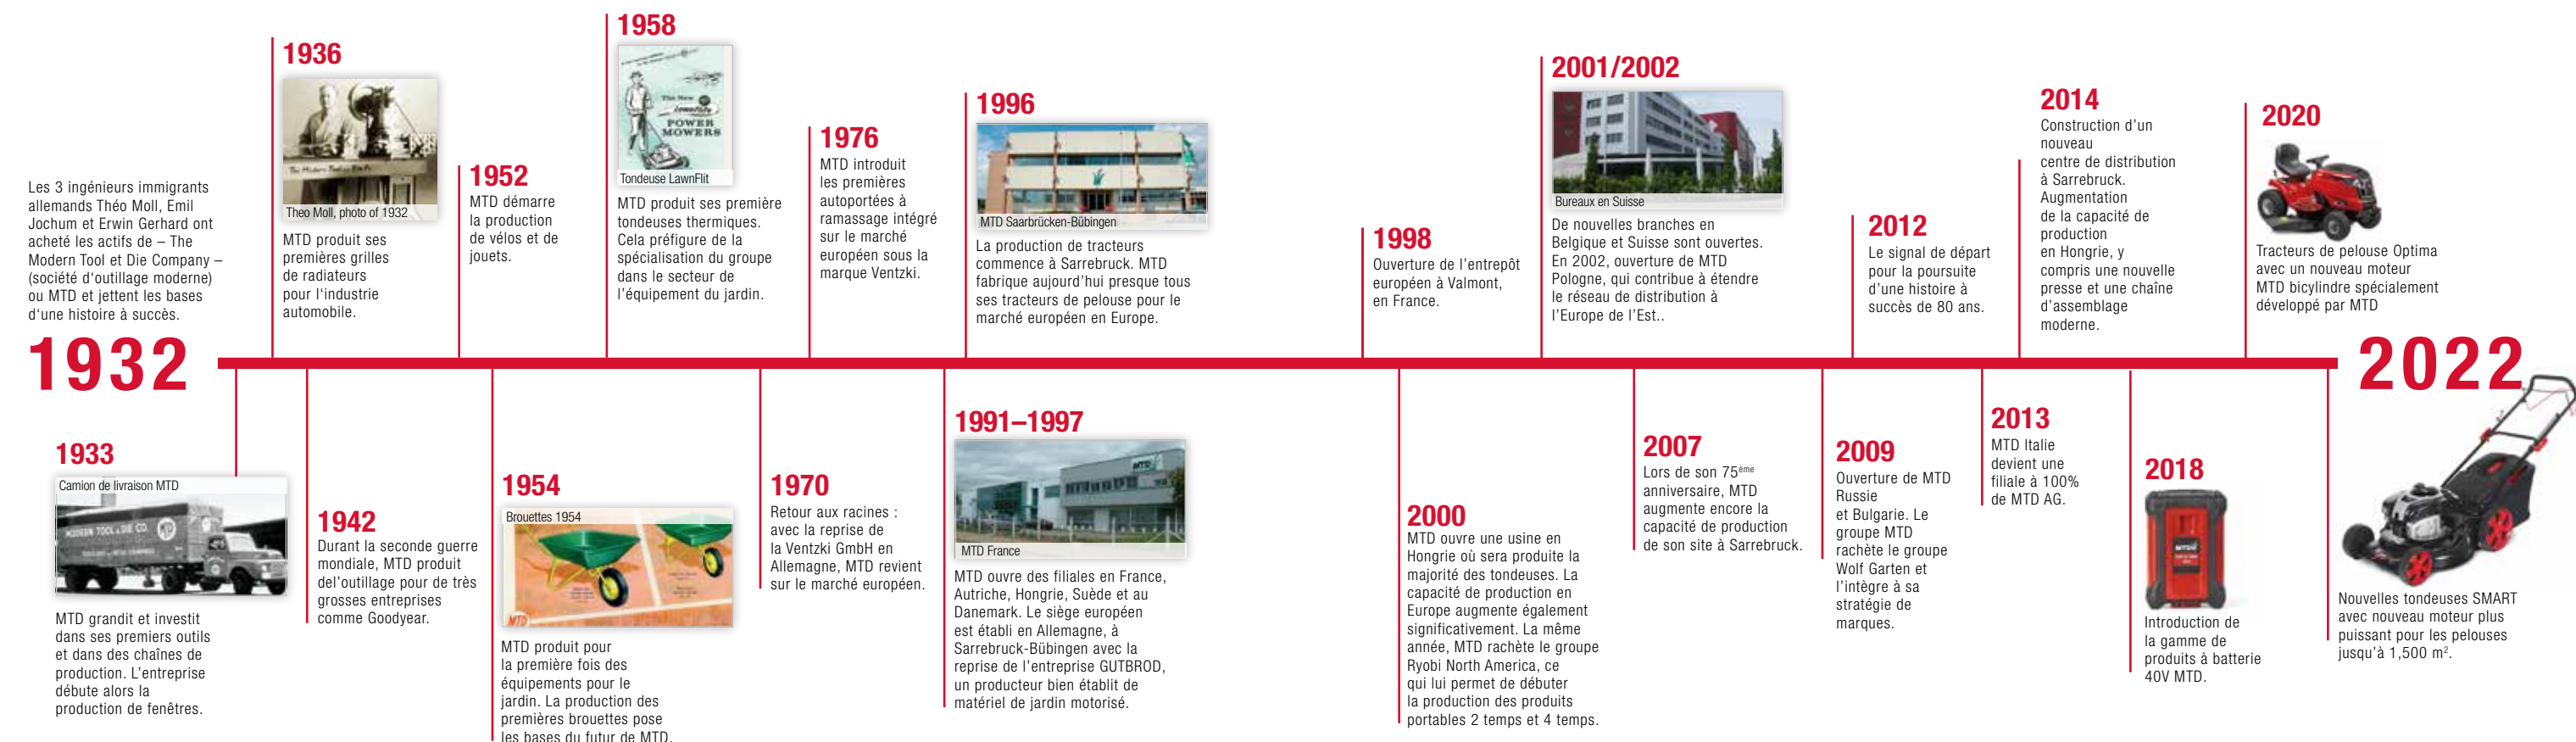

TONDEUSES ÉLECTRIQUES SMART

IDÉALES POUR LES PETITES ET MOYENNES SURFACES

Les tondeuses électriques SMART sont très faciles à manoeuvrer du fait de leur légèreté. Leur faible encombrement ainsi que leur brancard repliable permettent de les stocker dans de petits espaces de rangement. Petites, compactes et légères, elles sont la solution pour les petites pelouses.



DÉMARRAGE SÉCURISÉ

	SMART 32 E	SMART 38 E
Puissance	230 V / 1.000 W	230 V / 1.400 W
Démarrage	Démarrage électrique	Démarrage électrique
Performance de tonte (rec.)	250 m²	300 m²
Carter de coupe (matière)	Polypropylène	Polypropylène
Largeur de travail	32 cm	38 cm
Réglage hauteur de coupe	3 positions, manuel	3 positions, manuel
Hauteur de coupe (min–max)	25–65 mm	20–60 mm
Obturbateur mulching	–	–
Options de coupe	Éjection arrière	Éjection arrière
Bac	Rigide	Rigide
Type de bac (Capacité)	27 l	40 l
Roues (Avt./Arr.)	140 mm / 140 mm, roulements à billes	140 mm / 160 mm, roulements à billes
Poids net	6 kg	10 kg
Lame de rechange	1111-M6-0167	1111-M6-0168
Référence	18AKCAD-600	18AKIAS-600

EAN 4 008423 861198

4 008423 861204

TONDEUSES ÉLECTRIQUES OPTIMA

IDÉALES POUR LES PETITES ET MOYENNES SURFACES

Les tondeuses électriques MTD OPTIMA convainquent avec leur technologie fiable, et en plus d'un design accrocheur, offrent un large éventail de fonctionnalités. Elles sont faciles à utiliser et à brancher, faciles à manoeuvrer et abordables. Le carter de coupe assure de bonnes performances de tonte et de ramassage, tandis que les dimensions généreuses des bacs permettent d'éviter d'avoir à les vider trop souvent.



RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE POUR UN AJUSTEMENT FACILE À LA HAUTEUR DÉSIRÉE



	OPTIMA 38 E	OPTIMA 42 E
Puissance	230 V / 1.600 W	230 V / 1.800 W
Démarrage	Démarrage électrique	Démarrage électrique
Performance de tonte (rec.)	350 m²	500 m²
Carter de coupe (matière)	Polypropylène	Polypropylène
Largeur de travail	38 cm	42 cm
Réglage hauteur de coupe	5 positions, centralisé	11 positions, centralisé
Hauteur de coupe (min–max)	25–65 mm	25–85 mm
Obturbateur mulching	Inclus	Inclus
Options de coupe	Éjection arrière	Éjection arrière
Bac	Rigide avec indicateur de remplissage	Rigide avec indicateur de remplissage
Type de bac (Capacité)	36 l	47 l
Roues (Avt./Arr.)	140 mm / 180 mm, roulements à billes	160 mm / 210 mm, roulements à billes
Poids net	12,8 kg	15,4 kg
Lame de rechange	1111-M6-0168	092.64.444
Référence	18AKIJH-600	18AKPJL-600

EAN 4 008423 865653

4 008423 865660

TONDEUSES THERMIQUES SMART

TROUVEZ CELLE QUI CONVIENT À VOS BESOINS

Avec leur excellent rapport qualité-prix, leur technologie exceptionnelle et leurs caractéristiques de confort convaincantes, les tondeuses à gazon SMART de MTD répondent vraiment à toutes les exigences. Dans la large gamme de 9 modèles à essence, chacun trouvera exactement ce qu'il cherche - qu'il soit débutant, jardinier amateur ou passionné de jardinage. Les modèles MTD SMART conviennent aussi bien à l'entretien des pelouses anglaises qu'aux prairies à forte croissance. Sélectionnez la largeur de coupe appropriée en fonction de la taille de la pelouse et décidez vous-même si vous souhaitez ramasser ou faire du mulching pour une fertilisation naturelle. Et bien sûr, vous avez le choix entre des moteurs MTD et BRIGGS & STRATTON avec différents niveaux de puissance. Chacun trouvera son modèle adapté.



MOTEURS MTD THORX OHV

De nombreux modèles SMART sont équipés de moteurs ThorX MTD. OHV signifie que la soupape et la bougie sont directement centrées au dessus du piston dans la chambre de combustion. Cela garantit une meilleure combustion du mélange air/carburant et réduit la teneur nocive des gaz d'échappement.



MOTEURS BRIGGS & STRATTON OHV

Avec leurs toutes dernières technologies, les moteurs Briggs & Stratton qui équipent nos tondeuses, sont les mieux notés en terme de puissance, de couple moteur et de réduction des émissions polluantes. Ces moteurs sont un choix parfait avec des tondeuses à gazon pour les petites et moyennes pelouses.



TONDEUSES THERMIQUES SPECIALES SMART

TOUT CE QUE VOUS ATTENDEZ D'UNE TONDEUSE

Ces tondeuses sont le premier choix lorsque vous recherchez un rapport coût-performance maximal. Nos modèles SMART impressionnent par leur simplicité. Le modèle SMART 51 BO est une machine robuste. Pas de ramassage, pas de mulching, mais tout ce dont vous avez besoin pour tondre simplement votre pelouse.



ROUES SUR BAGUES



CARTER ROBUSTE

	SMART 51 BO	SMART 51 BC
Moteur	MTD ThorX 35	B&S 450 E-Serie
Cylindrée	132 cm³	125 cm³
Puissance	1,6 kW / 2.850 min ⁻¹	1,7 kW / 2.800 min ⁻¹
Démarrage	Lanceur manuel	Lanceur manuel
Transmission	Poussée	Poussée
Performance de tonte (rec.)	1.000 m²	1.000 m²
Carter de coupe (matière)	Acier	Acier
Largeur de travail	51 cm	51 cm
Réglage hauteur de coupe	3 positions, individuel	3 positions, individuel
Hauteur de coupe (min-max)	35-55 mm	35-85 mm
Obturbateur mulching	-	-
Options de coupe	Éjection latérale	Éjection latérale
Bac	-	-
Type de bac (Capacité)	-	-
Roues (Avt./Arr.)	180 mm / 180 mm, roulements à billes	180 mm / 180 mm, roulements à billes
Poids net	18 kg	19 kg
Lame de rechange	1111-M6-0041	1111-M6-0041
Référence	11A-02MK600	11E-02SJ600
EAN	4 008423 892345	4 008423 863123

TONDEUSES THERMIQUES SMART
IDÉALES POUR LES MOYENNES SURFACES

Faciles à manipuler, fiables et robustes - ce sont les tondeuses de la gamme SMART. Avec cette gamme de tondeuses vous avez le choix, pour la motorisation, entre la nouvelle génération de moteur MTD ThorX OHV et les puissants moteurs Briggs & Stratton, garantis sans effort pour un travail efficace.



	SMART 46 PO	SMART 46 SPO	SMART 46 SPBS
Moteur	MTD ThorX 35	MTD ThorX 35	B&S 450 E-Series
Cylindrée	79 cm³	79 cm³	125 cm³
Puissance	1.5 kW / 3.000 min ⁻¹	1.5 kW / 3.000 min ⁻¹	2.0 kW / 2.800 min ⁻¹
Démarrage	Lanceur manuel	Lanceur manuel	Lanceur manuel
Transmission	Poussée	Tractée	Tractée
Performance de tonte (rec.)	1.000 m²	1.000 m²	1.000 m²
Carter de coupe (matière)	Acier	Acier	Acier
Largeur de travail	46 cm	46 cm	46 cm
Réglage hauteur de coupe	Centralisée 7 positions	Centralisée 7 positions	Centralisée 7 positions
Hauteur de coupe (min–max)	28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm
Obturbateur mulching	Inclus	Inclus	Inclus
Options de coupe	Éjection arrière 3-en-1	Éjection arrière 3-en-1	Éjection laterale et arrière 4-en-1
Bac	Souple avec hard top	Souple avec hard top	Souple avec hard top
Type de bac (Capacité)	60 l	60 l	60 l
Roues (Avt./Arr.)	180 mm / 260 mm, roulements à billes	180 mm / 260 mm, roulements à billes	180 mm / 260 mm, roulements à billes
Poids net	26 kg	27,5 kg	29 kg
Référence	11A-H3MG600	11A-H3MK600	12A-H45B600
EAN	4 008423 921823	4 008423 921830	4 008423 921847



	SMART 53 SPO	SMART 53 SPBS
Moteur	MTD ThorX 55	B&S 750 EX-Series DOV
Cylindrée	159 cm³	161 cm³
Puissance	n.a. kW / n.a. min ⁻¹	n.a. kW / n.a. min ⁻¹
Démarrage	Lanceur manuel	Lanceur manuel
Transmission	Tractée	Tractée
Performance de tonte (rec.)	1.500 m²	1.500 m²
Carter de coupe (matière)	Acier	Acier
Largeur de travail	53 cm	53 cm
Réglage hauteur de coupe	Centralisée 7 positions	Centralisée 7 positions
Hauteur de coupe (min–max)	28–92 mm	28–92 mm
Obturbateur mulching	Inclus	Inclus
Options de coupe	Éjection laterale et arrière 4-en-1	Éjection laterale et arrière 4-en-1
Bac	Souple avec hard top	Souple avec hard top
Type de bac (Capacité)	70 l	70 l
Roues (Avt./Arr.)	200 mm / 280 mm, roulements à billes	200 mm / 280 mm, roulements à billes
Poids net	32.9 kg	34 kg
Référence	12A-H2KC600	12A-H26K600
EAN	4 008423 921854	4 008423 921861



BRANCARD
ERGONOMIQUE POUR UN
MEILLEUR CONTRÔLE



AJUSTEMENT
CENTRALISÉ DE LA
HAUTEUR DE COUPE



NOUVELLE GÉNÉRATION
DE MOTEUR MTD THORX
159 CM³



4-EN-1 OPTION SUR
SMART 46 SPBS ET
53 SPBS:
ÉJECTION LATÉRALE,
ÉJECTION ARRIÈRE,
RAMASSAGE, MULCHING

DÉBROUSSAILLEUSE À ROUES

VOTRE ASSISTANT POUR LE JARDIN

L'association entre une débroussailleuse et une tondeuse est parfaite pour une utilisation dans les prairies, les zones de mauvaises herbes et les pelouses avec de nombreux obstacles et des bordures.



Fil de remplacement AF3.20, 10 pcs., épaisseur 3.9 mm x 47 cm longueur

Référence	1182-WS-0001
Prix*	
EAN	



FIL 4,0 MM ;
TÊTE FIL DOUBLE –
BOULE DE PATINAGE
DURABLE



GRANDES ROUES
ARRIÈRE 36 CM
POUR UN
TRANSPORT
FACILE ET UNE
MANOEUVRABILITÉ
ACCRUE

	WST 5522
Moteur	MTD ThorX 55
Cylindrée	159 cm³
Puissance	2.1 kW / 2,800 min ⁻¹
Démarrage	Lanceur manuel
Réservoir (capacité)	1.0 l
Transmission	Poussée
Performance de tonte (rec.)	–
Carter de coupe (matière)	Acier
Largeur de travail	56 cm
Hauteur de coupe	–
Lame/Fil	Ø 3.9 mm, tête fil double, 1182-WS-0001
Roues	36 cm, roulements à billes
Poids net	31 kg
Référence	25B-262E678
EAN	

MOTOFAUCHEUSE

IDÉALE POUR LES MAUVAISES HERBES ET LES PRÉS

Avec une largeur de travail de 87 cm et un puissant moteur B&S, la motofaucheuse MTD est idéale pour les hautes herbes et les prairies. La lame bull en option rend la motofaucheuse utilisable tout au long de l'année.



BRANCARD
REPLIABLE POUR
UN STOCKAGE
FACILE



BARRE DE COUPE
UNIVERSELLE AVEC
4 GUIDES

	BM 87-35
Moteur	B&S OHV 450 E-Series
Cylindrée	125 cm³
Puissance	1.7 kW / 3,200 min ⁻¹
Démarrage	Lanceur manuel
Réservoir (capacité)	0.8 l
Nombre de vitesses	Tractée / 1 avant
Performance de tonte (rec.)	2.000 m²
Carter de coupe (matière)	Acier
Largeur de travail	87 cm
Hauteur de coupe	10–30 mm, plaques de protection
Lame/Fil	–
Roues	13" x 5.00" x 6", roulements à billes
Poids net	53 kg
Référence	25B-FM5B678
EAN	

SCARIFICATEURS THERMIQUES & ÉLECTRIQUES
LAISSEZ VOTRE PELOUSE RESPIRER

Notre gamme de scarificateurs combine poids léger avec efficacité. Ils sont la solution idéale pour les petits et moyens terrains. Ils sont tous équipés d’un bac et conçus pour une utilisation intuitive.



ARBRES POUR SCARIFIER ET DÉMOUSSER INCLUS, CHANGEMENT SANS OUTIL (OPTIMA 35 VO, OPTIMA 38 VO, SMART 30 VE AND OPTIMA 37 VE)



	OPTIMA 35 VO	OPTIMA 38 VO	SMART 30 VE	OPTIMA 37 VE
Moteur	MTD ThorX 35	MTD ThorX 65 OHV	–	–
Cylindrée	137 cm³	208 cm³	–	–
Puissance	2,4 kW / 3.600 min ⁻¹	4,0 kW / 3.600 min ⁻¹	230 V / 1.200 W	230 V / 1.600 W
Démarrage	Lanceur manuel	Lanceur manuel	–	–
Performance de tonte (rec.)	1.000 m²	1.500 m²	200 m²	800 m²
Carter de coupe (matière)	Acier	Acier	Polypropylène	Polypropylène
Largeur de travail	35 cm	38 cm	30 cm	37 cm
Réglage hauteur de coupe	6 positions, centralisé	6 positions, centralisé	5 positions, centralisé	5 positions, centralisé
Hauteur de coupe (min–max)	0 à -15 mm	0 à -15 mm	0 – 12 mm	0 – 12 mm
Lame	15 couteaux simples, Ø 190 mm + arbre démousseur	16 couteaux simples, Ø 190 mm + arbre démousseur	10 couteaux doubles, Ø 145 mm + arbre démousseur	14 couteaux doubles, Ø 145 mm + arbre démousseur
Type de brancard	Ergonomique, 2 positions hauteur ajustable, repliable	Ergonomique, 2 positions hauteur ajustable, repliable	Droit, repliable	Droit, repliable
Bac	Toile	Toile	Toile	Toile
Type de bac (Capacité)	45 l	50 l	35 l	45 l
Roues (Avt./Arr.)	200 mm / 200 mm, roulements à billes	200 mm / 200 mm, roulements à billes	200 mm / 110 mm, bagues	200 mm / 200 mm, slide bushings
Poids net	37 kg	39 kg	11 kg	14 kg
Référence	16AHGLMS600	16AHHLM600	16AFDNKA600	16BFFMOA600
EAN	4 008423 857504	4 008423 857429	4 008423 857405	4 008423 857412

RÉCAPITULATIF DES ÉMISSIONS

SON

C’est une vibration mécanique qui se propage sous forme d’ondes. les hommes perçoivent cette vibration grâce à l’ouïe. L’unité de mesure est le décibel (dB). Le seuil de la douleur humaine est à environ 130 dB. La plage d’audition d’une oreille humaine varie entre 16 et 16,000 Hz. (en dessous : infrasons / au dessus : ultrasons)

VIBRATIONS DANS LE CORPS

Ce sont les vibrations causées par une machine et transférées au corps par les mains, les jambes ou les fesses (dans le cas d’une autoportée, d’un minirider...)

VIBRATIONS DANS LES BRAS

Ce sont les vibrations transférées dans le corps par une machine avec brancard par les mains et/ou les bras (dans le cas des tondeuses, rototraîsées...)

PRESSION ACOUSTIQUE

La pression acoustique est la mesure des changements de la pression atmosphérique générée par l’onde sonore.

	Pression acoustique mesurée LpA (dB)	Puissance sonore LwA (dB)	Puissance sonore garantie LwA (dB)	Valeur de vibrations dans les mains/bras (m/s²)	Facteur d'incertitude (m/s²) (K Factor)	Valeur de vibrations dans le corps (m/s²)	Facteur d'incertitude (m/s²) (K Factor)
TONDEUSES							
SMART 32 E	88	94	96	4.0	2.0		
SMART 38 E	88	94	96	3.0	1.5		
OPTIMA 38 E	82	95	96	2.5	0.6		
OPTIMA 42 E	83	95	96	2.9	1.5		
SMART 51 BO	86	96	98	5.0	1.5		
SMART 51 BC	86	96	98	5.0	1.5		
SMART 46 PO	84	94	96	5.0	1.5		
SMART 46 SPO	84	94	96	5.0	1.5		
SMART 46 SPBS	84	94	96	5.0	1.5		
SMART 53 SPBS	86	96	98	5.0	1.5		
ADVANCE 53 SPKV HW	86	96	98	5.0	1.5		
WST 5522	93	106	108	6.5	1.5		
BM 87-35	86	100	103	13.5	0.5		
SCARIFICATEURS							
OPTIMA 35 VO	87	98	100	7.5	1.5		
OPTIMA 38 VO	87	96	100	7.5	1.5		
SMART 30 VE	86	97	99	5.0	1.5		
OPTIMA 37 VE	86	97	99	2.5	1.5		
MINIRIDER							
SMART MINI-RIDER 60 SDE	86	96	98	5.0	1.5	1.0	0.5
OPTIMA MINI-RIDER 76 SDE	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
SMART MINI-RIDER 60 RDE	86	96	98	5.0	1.5	1.0	0.5
OPTIMA MINI-RIDER 76 RDE	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
OPTIMA MINI-RIDER 76 RDHE	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
AUTOPORTÉES							
SMART RF 125	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
SMART RG 145	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
SMART RC 125	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
SMART RE 125	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
SMART RE 130 H	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
SMART RN 145	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
OPTIMA LG 200 H	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
OPTIMA LN 200 H	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
MTD 96	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
MTD 76	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
MTD 92	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
FRAISES À NEIGE							
SMART M 61	88	98	100	5.0	1.5		
SMART ME 61	88	98	100	5.0	1.5		
OPTIMA ME 66	89	99	101	5.0	1.5		
OPTIMA ME 66 T	89	99	101	5.0	1.5		
OPTIMA ME 76	91	101	103	5.0	1.5		

MINIRIDERS SMART & OPTIMA
MONTEZ DESSUS ET C’EST PARTI !

Nos MINIRIDERS sont très polyvalents : ils peuvent ramasser, éjecter ou faire du mulching. Ils sont la solution idéale pour les petits jardins, et sont attractifs dans leur conception et faciles à utiliser. Vous pouvez facilement tondre, même les jardins avec beaucoup de recoins. Grâce à leur petit gabarit, ils sont maniables, compacts et faciles à stocker.



SEULEMENT 46 CM DE RAYON DE BRAQUAGE POUR PLUS DE MANOEUVRABILITÉ



PNEUMATIQUES LARGES ET CONFORTABLES

ASTUCE:
RENDEZ VOTRE MINIRIDER ENCORE PLUS POLYVALENT AVEC NOS NOMBREUX ACCESSOIRES. LES CROCHETS D’ATTELAGE POUR TOUS LES MODÈLES SONT DISPONIBLES EN OPTION !

	SMART MINIRIDER 60 SDE	OPTIMA MINIRIDER 76 SDE
Moteur	MTD, monocylindre	MTD, monocylindre
Cylindrée	196 cm³	382 cm³
Puissance	3.3 kW	7.9 kW
Démarrage	Électrique	Électrique
Réservoir (capacité)	1,2 l	4,9 l
Transmission	Transmatic	Transmatic
Nombre de vitesses	6	6
Performance de tonte (rec.)	2.000 m²	3.000 m²
Largeur de travail	60 cm	76 cm
Hauteur de coupe (min–max)	38–95 mm	38–95 mm
Réglage hauteur de coupe	5 positions	5 positions
Bac	–	Bac en option (19A300140EM)
Coupe	Éjection latérale	Éjection latérale
Obturbateur mulching/déflexeur	En option (196-707-678), Inclus	En option (196-334-600) / Inclus
Roues (Avt./Arr.)	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
Dimensions (L/l/H)	157 x 78 x 112 cm	157 x 85 x 112 cm
Poids net	111 kg	127 kg
Lame de rechange	742-0760	1111-M6-0162
Attelage arrière	En option (196-397-000)	En option (196-397-000)
Référence	13BA26JC600	13C726JD600

EAN 4 008423 872200

4 008423 873405



AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DE COUPE ET EMBRAYAGE DES LAMES MANUEL



PLATEFORME DÉGAGÉE POUR UN ACCÈS FACILE AU POSTE DE CONDUITE



CHOISISSEZ ENTRE LA TRANSMISSION TRANSMATIC 6 VITESSES OU HYDROSTATIQUE AU PIED (MODÈLE RDHE)



REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR SIMPLE ET RAPIDE

	SMART MINI-RIDER 60 RDE	OPTIMA MINI-RIDER 76 RDE	OPTIMA MINI-RIDER 76 RDHE
Moteur	MTD, monocylindre	MTD, monocylindre	MTD, monocylindre
Cylindrée	196 cm³	382 cm³	382 cm³
Puissance	3.2 kW	7.6 kW	7.6 kW
Démarrage	Électrique	Électrique	Électrique
Réservoir (capacité)	1,2 l	4,9 l	4,9 l
Transmission	Transmatic	Transmatic	Hydrostatique, avec contrôle au pied
Nombre de vitesses	6	6	–
Performance de tonte (rec.)	1.500 m²	2.500 m²	2.500 m²
Largeur de travail	60 cm	76 cm	76 cm
Hauteur de coupe (min–max)	38–95 mm	38–95 mm	38–95 mm
Réglage hauteur de coupe	5 positions	5 positions	5 positions
Bac	150 l	150 l	150 l
Coupe	Éjection arrière	Éjection arrière	Éjection arrière
Obturbateur mulching/déflexeur	En option (196-707-678)	En option (196-334-600)	En option (196-334-600)
Roues (Avt./Arr.)	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
Dimensions (L/l/H)	192 x 83 x 112 cm	192 x 86 x 112 cm	192 x 86 x 112 cm
Poids net	140 kg	144 kg	154 kg
Lame de rechange	1111-M6-0152	Sur demande	Sur demande
Attelage arrière	En option (196-398-000)	En option (196-398-000)	En option (196-398-000)
Référence	13BA26SC600	13B726SD600	13B721SD600

EAN 4 008423 872361

4 008423 873429

4 008423 872354

AUTOPORTÉES SMART
AVEC ÉJECTION LATÉRALE OU RAMASSAGE INTÉGRÉ

Vous avez une grande pelouse à tondre et vous voulez que ce soit fait aussi vite que possible ? Alors la gamme SMART est un choix parfait pour vous. Une fois que vous aurez tondu avec une de ces autoportées, vous ne voudrez probablement pas revenir à une tondeuse à conducteur marchant. Les autoportées SMART sont pratiques, robustes et fiables.



TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE
SUR CERTAINS
MODÈLES



PÉDALE DE FREIN
DE PARKING À
GAUCHE



AJUSTEMENT DE
LA HAUTEUR DE
COUPE ET
EMBRAYAGE DES
LAMES MANUEL



RAYON DE
BRAQUAGE
COURT DE
SEULEMENT
46 CM



6 VITESSES AVANT
ET ARRIÈRE SUR
MODÈLES À
TRANSMISSION
TRANSMATIC



PLATEFORME
DÉGAGÉE POUR UN
ACCÈS FACILE AU
POSTE DE CONDUITE

NOUVEAU:
FONCTION TONTE EN MARCHÉ
ARRIÈRE ET BUSE DE LAVAGE SUR
SMART RG 145 ET SMART RN 145

	SMART RF 125	SMART RG 145
Moteur	MTD, monocylindre	MTD, monocylindre
Cylindrée	382 cm³	547 cm³
Puissance	8,0 kW	9,4 kW
Démarrage	Électrique	Électrique
Réservoir (capacité)	3.8 l	3.8 l
Transmission	Transmatic	Transmatic
Nombre de vitesses	6	6
Performance de tonte (rec.)	4.000 m²	5.500 m²
Largeur de travail	96 cm	107 cm
Hauteur de coupe (min–max)	30–95 mm	30–95 mm
Réglage hauteur de coupe	5 positions	5 positions
Tonte en marche arrière	–	Oui
Bac	Bac en option (OEM-190-180A)	Bac en option (OEM-190-180A)
Coupe	Éjection latérale	Éjection latérale
Obturbateur mulching/défecteur	En option (OEM-190A116) / Inclus	En option (OEM-190A116) / Inclus
Roues (Avt./Arr.)	13" x 5" / 18" x 6.5"	15" x 6" / 20" x 8"
Dimensions (L/I/H)	170 / 107 / 100 cm	170 / 115 / 100 cm
Poids net	149 kg	175 kg
Lame de rechange	1111-M6-0150	1111-M6-0151
Attelage arrière	Inclus	Inclus
Référence	13A776KF600	13A876KG600

EAN

4 008423 855333



ÉQUIPÉES DE PHARES
POUR TRAVAILLER EN
TOUTE SÉCURITÉ



SIÈGE CONDUCTEUR
CONFORTABLE ET
RÉGLABLE



SYSTÈME FAST
ATTACH POUR
UTILISER VOTRE
TRACTEUR TOUTE
L'ANNÉE GRÂCE
AUX ACCESSOIRES
DISPONIBLES EN
OPTION

ASTUCE :
RENDEZ VOTRE AUTOPORTÉE ENCORE PLUS POLYVALENTE AVEC NOS NOMBREUX ACCESSOIRES.
LES ATTELAGES ARRIÈRE POUR TOUS LES MODÈLES SONT DISPONIBLES EN OPTION !

	SMART RC 125	SMART RE 125	SMART RE 130 H	SMART RN 145
Moteur	MTD, monocylindre	MTD, monocylindre	MTD, monocylindre	MTD, monocylindre
Cylindrée	382 cm³	382 cm³	382 cm³	547 cm³
Puissance	6,8 kW	7,1 kW	7,1 kW	9,4 kW
Démarrage	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Réservoir (capacité)	3.8 l	3.8 l	3.8 l	3.8 l
Transmission	Transmatic	Transmatic	Hydrostatique, avec contrôle au pied	Transmatic
Nombre de vitesses	6	6	–	6
Performance de tonte (rec.)	2.500 m²	3.500 m²	3.500 m²	4.500 m²
Largeur de travail	76 cm	92 cm	92 cm	105 cm
Hauteur de coupe (min–max)	30–95 mm	30–95 mm	30–95 mm	38–95 mm
Réglage hauteur de coupe	5 positions	5 positions	5 positions	5 positions
Tonte en marche arrière	–	–	–	Oui
Bac	200 l, souple	240 l, souple avec hard top	240 l, souple avec hard top	240 l, souple avec hard top
Coupe	Éjection arrière	Éjection arrière	Éjection arrière	Éjection arrière
Obturbateur mulching/défecteur	– / Inclus	En option (196-749A678) / En option (196-750A678)	En option (196-749A678) / En option (196-750A678)	En option (196-749A678) / En option (196-750A678)
Roues (Avt./Arr.)	13" x 5" / 18" x 6.5"	13" x 5" / 18" x 6.5"	13" x 5" / 18" x 6.5"	15" x 5" / 18" x 9.5"
Dimensions (L/I/H)	224 / 91 / 103 cm	225 / 99 / 103 cm	225 / 99 / 103 cm	225 / 110 / 103 cm
Poids net	184 kg	195 kg	195 kg	198 kg
Lame de rechange	1111-M6-0148	1111-M6-0149	1111-M6-0149	1111-M6-0147
Attelage arrière	En option (196-399-000)	En option (196-399-000)	En option (196-399-000)	En option (196-399-000)
Référence	13A776KC600	13A776KE600	13A771KE600	13A876KN600

EAN

4 008423 891782

4 008423 891744

4 008423 855340

AUTOPORTÉES OPTIMA
AVEC ÉJECTION LATÉRALE OU RAMASSAGE INTÉGRÉ

Encore plus ! C'est le mot clé de la gamme OPTIMA. Plus de confort, plus de puissance, plus de performances et plus de liberté. La conduite souple et précise de la transmission Hydrostatique associée aux larges pneus et au siège à dossieret haut vous permettent de vous sentir comme dans votre voiture quand vous tondez.



NOUVEAUX:
- MOTEUR MTD BICYLINDRE EN V
- TONTE EN MARCHÉ ARRIÈRE OCR

	OPTIMA LG 200 H	OPTIMA LN 200 H
Moteur	MTD, bicylindre	MTD, bicylindre
Cylindrée	679 cm³	679 cm³
Puissance	13,1 kW	12,7 kW
Démarrage	Électrique	Électrique
Réservoir (capacité)	3.8 l	3.8 l
Transmission	Hydrostatique, avec contrôle manuel	Hydrostatique, avec contrôle au pied
Nombre de vitesses	–	–
Performance de tonte (rec.)	5.500 m²	4.500 m²
Largeur de travail	107 cm	105 cm
Hauteur de coupe (min–max)	30–95 mm	30–95 mm
Réglage hauteur de coupe	5 positions	5 positions
Tonte en marche arrière	Oui	Oui
Bac	En option (OEM-190-180A)	240 l, souple avec hard top
Coupe	Éjection latérale	Éjection arrière
Obturbateur mulching/défecteur	En option (OEM-190A116) / Inclus	En option (196-749A678) / En option (196-750A678)
Roues (Avt./Arr.)	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 18" x 9,5"
Dimensions (L/l/H)	170 / 115 / 100 cm	225 / 110 / 103 cm
Poids net	175 kg	198 kg
Lame de rechange	1111-M6-0151	1111-M6-0147
Attelage arrière	Inclus	En option (196-399-000)
Référence	13AJ79KG678	13AJ71KN678
EAN	4 008423 899894	4 008423 899887



TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE AVEC
COMMANDE AU PIED SUR
TOUS LES MODÈLES À
RAMASSAGE INTÉGRÉ




RAYON DE BRAQUAGE
COURT DE 46 CM



AJUSTEMENT DE LA
HAUTEUR DE COUPE ET
EMBRAYAGE DES LAMES
MANUEL



PARE-CHOC AVANT
PRATIQUE POUR
PRÉVENIR DES
DOMMAGES SUR VOTRE
TRACTEUR



“PRÊT À DÉMARRER” EN 15 MINUTES

Toutes les autoportées OPTIMA sont livrées avec la batterie pré-chargée. Le bac de ramassage, sur les modèles à ramassage intégré, est déjà pré-assemblé. Donc, tout ce que vous avez à faire après avoir déballé l'autoportée est de boulonner le volant et de fixer votre siège dans votre position préférée avec l'outil inclus. Il suffit ensuite d'accrocher le bac de ramassage, de connecter les 2 câbles de la batterie et de remplir le réservoir d'essence.



SIÈGE AJUSTABLE
EN FONCTION DES
PRÉFÉRENCES DU
CONDUCTEUR



BUSE DE LAVAGE SUR
LE PLATEAU DE COUPE
(SELON LES MODÈLES)



ÉQUIPÉES DE PHARES
POUR TRAVAILLER EN
TOUTE SÉCURITÉ



PÉDALE DE FREIN DE
PARKING À GAUCHE



VOLANT CONFORT
POUR UNE MEILLEURE
PRISE EN MAIN SUR
TOUS LES MODÈLES



GRAND BAC DE
RAMASSAGE (240 L)
(SELON LES MODÈLES)

AUTOPORTÉES MTD

AVEC ÉJECTION LATÉRALE OU RAMASSAGE INTÉGRÉ

Notre gamme de tracteurs d'entrée de gamme. Trois modèles pratiques : 2 avec ramassage intégré de 76 et 92 cm de largeur de coupe et 1 avec éjection latérale de 96 cm de largeur de coupe. De nombreux accessoires sont aussi disponibles en option.



RAYON DE BRAQUAGE COURT DE 46 CM



SIÈGE AJUSTABLE EN FONCTION DES PRÉFÉRENCES DU CONDUCTEUR



AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DE COUPE ET EMBRAYAGE DES LAMES MANUEL



ÉQUIPÉES DE PHARES POUR TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ

	MTD 96	MTD 76	MTD 92
Moteur	MTD, monocylindre	MTD, monocylindre	MTD, monocylindre
Cylindrée	382 cm³	382 cm³	382 cm³
Puissance	7.5 kW	6,8 kW	7,1 kW
Démarrage	Électrique	Électrique	Électrique
Réservoir (capacité)	3.8 l	3.8 l	3.8 l
Performance de tonte (rec.)	4.000 m²	3.000 m²	3.500 m²
Transmission	Transmatic	Transmatic	Transmatic
Nombre de vitesses	6	6	6
Largeur de travail	96 cm	76 cm	92 cm
Hauteur de coupe (min-max)	30-95 mm	30-95 mm	30-95 mm
Réglage hauteur de coupe	5 positions	5 positions	5 positions
Tonte en marche arrière	Oui	Oui	Oui
Bac	Mulching en option (196-180A699)	200 l, souple	240 l, souple avec hard top
Coupe	Éjection latérale	Éjection arrière	Éjection arrière
Obturbateur mulching/défecteur	En option (OEM-190A116) / Inclus	- / Inclus	En option (196-749A678) / En option (196-750A678)
Roues (Avt./Arr.)	13" x 5" / 18" x 6,5"	13" x 5" / 18" x 6,5"	13" x 5" / 18" x 6,5"
Poids net	149 kg	184 kg	194 kg
Lame de rechange	1111-M6-0150	1111-M6-0148	1111-M6-0149
Attelage arrière	Inclus	En option (196-399-000)	En option (196-399-000)
Dimensions (L/I/H)	170 / 115 / 100 cm	225 / 110 / 103 cm	225 / 99 / 103 cm
Référence	13A7765F600	13A7765C600	13A7765E600
EAN	 4 008423 891775	 4 008423 891751	 4 008423 891768

OPÉRATIONNELLES EN TOUTE SAISON

DE NOMBREUX ACCESSOIRES POUR TOUTES LES AUTOPORTÉES MTD

Avec la large gamme d'accessoires MTD, vous pouvez tirer le meilleur parti de votre autoportée. Ils sont parfaitement adaptés aux modèles et élargiront considérablement les utilisations possibles.



BAC ARRIÈRE
POUR COLLECTER VOS DÉCHETS DE TONTE



REMORQUE
POUR TRANSPORTER VOTRE MATERIEL OU LES DECHETS DE TONTE



ROULEAU
POUR TASSER LE TERRAIN APRÈS ENSEMENCEMENT



LAME NEIGE
POUR DÉGAGER RAPIDEMENT LES ROUTES ET ALLÉES



ÉPANDEUR
POUR UNE DIFFUSION UNIFORME DES SEMENCES OU FERTILISANTS



KIT MULCHING
RÉDUIT LES DÉCHETS EN FINS MORCEAUX POUR LES RÉPANDRE SUR LA PELOUSE



PARE-CHOC
POUR PROTÉGER VOTRE MACHINE DES DOMMAGES



CHAINES À NEIGE
POUR PLUS DE TRACTION SUR LES TERRAINS COUVERTS DE NEIGE OU DE GLACE

VOIR PAGES 24-25 POUR LES DÉTAILS DES ACCESSOIRES POUR LES AUTOPORTÉES SMART ET OPTIMA

FRAISES À NEIGE SMART

POUR LES PETITES ET MOYENNES SURFACES

Économiques, intuitives, durables et fiables - ce sont toutes les valeurs associées à cette gamme de pour les régions qui subissent de petites ou moyennes précipitations neigeuses. Construites avec passion et qualité, ces modèles “coeur de gamme” offrent un excellent rapport qualité/prix.



PHARES HALOGÈNES SUR SMART ME 61, OPTIMA ME 66, OPTIMA ME 66 T & OPTIMA ME 76



FRAISES HAUTE PERFORMANCES



AJUSTEMENT DE LA GOULOTTE PRATIQUE ET FACILE



ORIENTATION DE LA GOULOTTE À 180°



	SMART M 61	SMART ME 61
Moteur	MTD SnowThorX 70 OHV, 4 temps	MTD SnowThorX 70 OHV, 4 temps
Cylindrée	208 cm³	208 cm³
Puissance	4.0 kW / 3.600 min ⁻¹	4.0 kW / 3.600 min ⁻¹
Démarrage	Lanceur manuel	Lanceur manuel, Electrique 230 V
Réservoir (capacité)	2.0 l	2.0 l
Nombre de vitesses	5 avant – 2 arrière	6 avant – 2 arrière
Roues	13" x 4"	15" x 5"
Technologie de déneigement	double étage	double étage
Direction assistée	–	–
Largeur de déneigement	61 cm	61 cm
Hauteur de déneigement	53 cm	53 cm
Système d'éjection	Xtreme-Auger	Xtreme-Auger
Rotation de la goulotte	180°, manuel	180°, manuel
Phares	Non	Oui
Poids net	77 kg	79 kg
Référence	31B-6BC2678	31CW6BF2678

EAN 4 008423 848274

4 008423 848281

FRAISES À NEIGE OPTIMA

POUR MOYENNES ET GRANDES SURFACES

La gamme OPTIMA se caractérise par sa performance, sa qualité et son confort d'utilisation. Le contrôle de l'orientation de la goulotte (4 directions) et la direction assistée ne sont que deux des nombreux avantages de ces fraises à neige.



SET DE 4 AXES DE SÉCURITÉ & GOUPILLES POUR FRAISES À NEIGE BI-ÉTAGÉES RÉFÉRENCE: 7011-M6-0010



SYSTÈME DE VERROUILLAGE DE L'EMBRAYAGE



MOTEURS HIVER PUISSANTS ET RÉSISTANTS



AVANCEMENT PAR CHENILLES SUR OPTIMA ME 66 T



PATINS POUR UN RÉGLAGE PRÉCIS DE LA HAUTEUR DE TRAVAIL

	OPTIMA ME 66	OPTIMA ME 66 T	OPTIMA ME 76
Moteur	MTD SnowThorX 80 OHV, 4 temps	MTD SnowThorX 80 OHV, 4 temps	MTD SnowThorX 90 OHV, 4 temps
Cylindrée	272 cm³	272 cm³	420 cm³
Puissance	5,8 kW / 3.600 min ⁻¹	5,8 kW / 3.600 min ⁻¹	7,8 kW / 3.600 min ⁻¹
Démarrage	Lanceur manuel, Electrique 230V	Lanceur manuel, Electrique 230V	Lanceur manuel, Electrique 230V
Réservoir (capacité)	3.0 l	3.0 l	4.8 l
Nombre de vitesses	6 avant – 2 arrière	6 avant – 2 arrière	6 avant – 2 arrière
Roues	16" x 4,8"	Chenilles	16" x 6,5"
Technologie de déneigement	double étage	double étage	double étage
Direction assistée	Braquage facile	Braquage facile	Braquage facile
Largeur de déneigement	66 cm	66 cm	76 cm
Hauteur de déneigement	53 cm	53 cm	53 cm
Système d'éjection	Xtreme-Auger	Xtreme-Auger	Xtreme-Auger
Rotation de la goulotte	200°, manette 4 positions	200°, manette 4 positions	200°, manette 4 positions
Phares	Oui	Oui	Oui
Poids net	100 kg	110 kg	111 kg
Référence	31CY5FT3678	31BY7FT3678	31BY5ET5678

EAN 4 008423 857160

4 008423 857184

4 008423 857177

ACCESSOIRES
POUR TOUTES LES AUTOPORTÉES

Avec notre large gamme d’accessoires universels vous pouvez facilement convertir votre autoportée en véritable appareil polyvalent pour effectuer de nombreux travaux dans le jardin.



Pare-chocs avant	
Pare-chocs FastAttach™ (inclus sur OPTIMA LG 200 H et LN 200 H)	OEM-196B603 4 008423 809046
Rouleaux	
Rouleau tracté, Ø 46 cm, largeur de travail 61 cm, polyéthylène, poids maximum 114 kg (rempli avec de l'eau), dimensions env.. (L/I/H): 127 / 76,2 / 45,6 cm	190-228-000 4 008423 401264
Rouleau tracté, Ø 46 cm, largeur de travail 91 cm, polyéthylène, poids maximum 182 kg (rempli avec de l'eau), dimensions env.. (L/I/H): 127 / 106,7 / 45,7 cm	190-229-000 4 008423 804478
Démousseur	
Démousseur tracté, largeur de travail 102 cm, 20 dents (traitement thermique), pression variable par chargement	190-526-000 4 008423 804454
Aérateur	
Aérateur tracté, largeur de travail 102 cm, dents env. Ø 23 cm, 10 roues à pointes, profondeur d'aération jusqu'à 6 cm, avec des roues de transport	196-094-000 4 008423 896367
Balai ramasseur	
Balai tracté, largeur de travail 107 cm, capacité de la trémie 380 L	190-163A000 4 008423 807516



Pulvérisateur	
Pulvérisateur tracté, volume 95 l, débit 6,8 l/min, poids env. 24 kg, dimensions env.. (L/I/H): 139,7 / 66 / 50,8 cm	190-537-000 4 008423 804430
Épandeurs	
Épandeur tracté pour engrais et granulés, poids env. 8 kg, volume 39 kg, largeur d'épandage jusqu'à 300 cm, dimensions env.. (L/I/H): 88,9 / 55,9 / 48,3 cm	196-031B000 4 008423 875829
Épandeur tracté pour engrais et granulés, poids env. 26 kg, volume 80 kg, largeur d'épandage jusqu'à 366 cm, roues pneumatiques, dimensions env.. (L/I/H): 109 / 96,5 / 104 cm	196-036-000 4 008423 816310
Remorques	
Remorque, polypropylène, capacité max. 159 kg, dimensions approx. L : 142,2 x l : 83,8 x H : 76,2 cm, poids env. 27 kg	190-236A000 4 008423 804331
Remorque, acier, hayon amovible, capacité max. 227 kg, dimensions approx. L : 152,4 x l : 83,8 x H : 72 cm, poids env. 33 kg/ 27 kg	190-223B000 4 016918 006894
Remorque, acier, benne basculante, hayon amovible Capacité max. 340 kg dimensions env.. (L/I/H): L 177,8 / W 83,8 / H 73,7 cm poids env.: 70 kg	196-507-000 4 008423 804348
Lame bull & accessoire	
Lame bull, largeur de travail : 117 cm, 3 angles possibles avec levier de contrôle depuis le poste de conduite. Système de ressorts de protection contre les surcharges.	OEM-190-833 4 008423 807684
Liteau en caoutchouc pour lame bull OEM-190-833	196-718-678 4 008423 815368
Chaînes pour pneus	
1 jeu de chaînes pour pneus 18" x 6.5", seulement pour modèles Transmatic	196-664-643 4 008423 811827
1 jeu de chaînes pour pneus 18" x 9.5", seulement pour modèles Transmatic	196-898-699 4 008423 813678
1 jeu de chaînes pour pneus 20" x 8"	196-658-699 4 008423 824797

ACCESSOIRES MTD



Accessoires pour scarificateurs		
Arbre scarificateur 30 cm - Smart 30 VE		196-279-600
Arbre démousseur 30 cm - Smart 30 VE		196-284-600
MBS3401 arbre scarifieur KPL pour scarificateur 34 cm		196-280-600
Arbre démousseur 37 cm - Optima 37 VE		196-285-600
Arbre scarificateur 37 cm - Optima 37 VE		196-281-600
Arbre scarificateur 35 cm - Optima 35 VO		196-282-600
Arbre démousseur 35 cm et 38 cm - Optima 35 VO et 38 VO		196-286-600
Arbre scarificateur 38 cm - Optima 38 VO		196-283-600
Accessoires pour tondeuses		
Obturbateur mulching pour références 11XXTXXXXX ou 12XXTXXXXX		196-588-678
Accessoires pour MINIRIDER		
Bac de ramassage pour MINIRIDER 76 SDE, 76 SDHE		19A300140EM
Kit mulching avec déflecteur pour MINIRIDER 60 RDE		196-707-678
Kit mulching avec déflecteur pour MINIRIDER 76 RDE		196-334-600
Crochet attelage pour MINIRIDER à éjection latérale		196-397-000
Crochet attelage pour MINIRIDER à éjection arrière		196-398-000
Accessoires pour autoportées		
Bac de ramassage pour références 13XX7XXFXXX (avec lames)		196-180A699
Bac de ramassage pour références 13XX7XXGXXX ou 13XX7XXFXXX (sans lames)		OEM-190-180A
Obturbateur mulching pour références 13XX7XXFXXX ou 13XX7XXGXXX		OEM-190A116
Obturbateur mulching pour références 13XX7XXEXXX ou 13XX7XXNXXX		196-749A678
Déflecteur pour références 13XX7XXEXXX ou 13XX7XXNXXX		196-750A678
Crochet attelage pour autoportée à éjection arrière		196-399-000
Accessoires pour MTD 202		
Kit tuyau, longueur 2 m		OEM-290-005
Accessoires pour fraises à neige		
Lame bull 100 cm, pour fraises à neige bi-étagées (sauf M 56)		396-004-678
Liteau en caoutchouc pour lame bull 100 cm (réf . 396-004-678)		396-005-678
Set de 4 axes de sécurité et goupilles pour fraises à neige bi-étagées		7011-M6-0010
Accessoires pour motofochaue		
Lame bull avec chaînes pour BM 87-35		196A755-678

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES



Lorsqu’il s’agit de pièces de rechange et d’accessoires pour l’équipement de jardin, un nom est synonyme de qualité : **ARNOLD**. Notre gamme complète **ARNOLD** comprend tout ce qui est nécessaire pour l’entretien et la maintenance de votre matériel. Consultez la liste des produits proposés ci-dessous et trouvez la gamme complète chez votre revendeur local.



Housses de protection		
pour lawn mowers	L 193 x W 61 x H 117 cm	2024-U1-0002
pour autoportées	L 173 x W 102 x H 97 cm	2024-U1-0003
pour grandes autoportées	L 250 x W 120 x H 120 cm	2024-U1-0004
pour fraises à neige	L 170 x W 80 x H 100 cm	2024-U1-0005
Huile moteur / stabilisateur de carburant		
Huile moteur, 0.6 l SAE30HD **		6012-X1-0030
Huile moteur, 1.0 l SAE30HD **		6012-X1-0031
Huile moteur, 0.6 l SAE 10W-30 **		6012-X1-0033
Huile moteur, 1.0 l SAE 10W-30 **		6012-X1-0034
Huile pour moteur 2 temps, 100 ml pour tronçonneuses & produits portables		6012-X1-0036
Huile pour moteur 2 temps, 250 ml pour tronçonneuses & produits portables		6012-X1-0037
Huile moteur grand froid, 1.0 l SAE 5W-30 pour fraises à neige		6012-X1-0040
Stabilisateur de carburant „Easy Run“, 250 ml **		6012-X1-0045
Huile hydraulique / spray d'entretien		
Huile hydraulique, 1,0 l pour fendeur de bûches		6012-X1-0047
Spray d'entretien, pour outils de jardin		6021-U1-0075
Accessoires tronçonneuses		
Huile de chaîne organique, 1,0 l		6012-X1-0048
Kit d'affûtage		1194-X1-0030
Casque de sécurité		6161-X1-0001
Pompe à graisse		1194-X1-0036
Gants de sécurité avec protection de coupe classe 0 (16m/s), taille 09		6061-CS-1009
Gants de sécurité avec protection de coupe classe 0 (16m/s), taille 10		6061-CS-1010
Gants de sécurité avec protection de coupe classe 0 (16m/s), taille 11		6061-CS-1011
Autres accessoires		
Spray anti-salissures, 200 ml, réduit l'herbe collée dans le carter		6021-U1-0077
Casque anti-bruit jusqu'à 26 dB		6061-X1-0006
Harnais pour coupe-bordures et débroussailluses		6061-M6-0001
Grattoir		2024-U1-0007
Agent de nettoyage, 500 ml		6021-U1-0078



MTD France
Impasse du Quesnet
BP 453
76806 Saint Étienne du Rouvray Cedex

Tél. : 02 32 91 94 32
www.mtdfrance.fr
e-mail: infos@mtdfrance.fr

RCS Rouen : 330 842 303 00019 - APE 4661 Z
Document et photos non contractuels. L'exactitude des informations ne peut être garantie.
Toutes les caractéristiques ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.

Ce catalogue MTD est valable à partir de janvier 2021 et ce jusqu'à publication du nouveau catalogue.